



Big Dutchman®



UNIVENT 育雏笼

配有除粪传送带的层架式鸡笼
用于饲养小母鸡

UNIVENT 育雏笼 - 用于小母鸡均

使用 Big Dutchman® (大荷兰人公司) 的 UNIVENT 育雏笼是您正确的选择, 因为 UNIVENT 育雏笼不仅代表着卓越的育雏成绩, 也代表着极好的系统质量。

为了能够理想满足所有客户的各类需求, 我们提供带或不带通风的 UNIVENT 育雏笼供您选择。

为了满足日龄雏鸡和小母鸡的不同需要, 我们的育雏笼分为两个区域:

- ✓ 育雏层;
- ✓ 生长层。

小母鸡的质量和均匀度是影响其以后产蛋性能的关键因素。因此, 成功的育雏阶段的基本标准是:

- ✓ 均匀的饲料供给;
- ✓ 快速的饲料分配;

- ✓ 没有粪便落在鸡笼外面的料槽内;
- ✓ 充足、卫生的饮水;
- ✓ 丝网隔断改善家禽控制;
- ✓ 功能可靠性高;
- ✓ 易于操作;
- ✓ 减少氨气排放。

粪便干燥:

空气通过风管被引入单个鸡笼, 到达家禽和粪便区域。新鲜空气通过空气混合器 (混合新鲜空气和房舍空气) 或热交换器加热。这两种系统均采用自动控制。这种附加通风有助于提高家禽的舒适度, 使整个房舍内的温度更均匀。

除粪传送带惰轮装置:

除了标准的系统配置以外, Big Dutchman® 还可以为您提供清洁绞龙, 它可以在除粪传送带回转时对其进行清洁。



除粪传送带惰轮 (标准)



带清洁绞龙的除粪传送带惰轮

育雏层

每个鸡笼隔间的两扇大滑动门中的任何一扇都可以开启 2/3。当鸡只被转入、转出或转移到其它鸡笼时, 这将是—个很重要的优点。底部网格尺寸为 1"×1½" (25×38 毫米; 育雏层和生长层均为这个尺寸), 底网上放置底垫, 以确保小鸡 (特别是在它们刚出生后的几天) 立足安全。清洁起来快速、容易。

饲料供给

从第一天起, 小鸡就能轻松采食到位于鸡笼外面料槽内的饲料。这样做最重要的优点是: 小鸡不必站在料槽内就可以吃到饲料。通过可调轨, 可以根据家禽日龄轻松地集中、连续调节采食高度。料槽的内缘可以防止饲料浪费。

Big Dutchman® 的 CHAMPION 料链可以快速、稳定、均匀地为每一层分配饲料。通过投料柱中的滑动调节装置可以很容易地调节料槽中的料量水平。



UV-S 630 育雏层, 带有开放式圆型饮水杯确保小鸡在出生后的前几天能够轻松饮水

水供给

您可以根据家禽的大小集中调整育雏层中乳头饮水线的高度。这样, 从 1 日龄起就有充足的饮水供给。每隔 60 厘米有一个水线悬吊点, 从而确保水线具有良好的稳定性。

在标准配置中, 每个鸡笼有 3 个带滴水杯的饮水乳头器。我们也可根据您的要求, 增加每个鸡笼中饮水乳头的数量。中间的滴水杯可以拆下, 换上开放式圆形水杯。这样可以使开始几日龄的小鸡饮水更容易些。

衡生长和粪便干燥的层架式鸡笼



育雏层 - 带连续开放采食窗口和防止饲料浪费的料槽内缘

优点

- ✓ 安装简便，3-8层；
- ✓ 料槽安装在支撑架上，可以保持其稳定性和较长的使用寿命；
- ✓ 带内缘的料槽可以使饲料浪费降低到最小；
- ✓ 超过5层的鸡笼安装悬空走道 = 轻松管理家禽；
- ✓ 如果系统是4层或更高，由于密度提高，可以获得更好的热经济效果（降低加热费用和每只鸡的投资成本）；
- ✓ 显著降低育雏期鸡只的死亡率。

生长层

大约6周以后，您可以将所有的小母鸡均匀地分配到所有的鸡笼层。我们还提供每一层都是育雏层的UNIVENT育雏笼。Big Dutchman®还可以提供与料槽结合成一体的踩踏系统供您选配。

饲料供给

家禽直接从料槽采食。育雏层的可调轨处于最低端位置，这样，小母鸡可以将头伸过可调轨采食，直到18周后被转出。有两种料链速度可供选择：12或36米/分钟（39.30或118英尺/分钟）。成效显著：小母鸡均衡生长。

水供给

在生长层，乳头饮水器安装在鸡笼内部的背网处，每只鸡都可以轻松地够到4个不锈钢乳头。同时，我们推荐您使用带浮球箱的冲洗系统。



UV-S-630 生长层 - 4个不锈钢饮水乳头为家禽提供新鲜的饮水

除粪


粪便落在鸡笼下面连续的聚丙烯传送带上，空气通过位于除粪传送带上方的风管到达粪便处，帮助干燥粪便。粪便干燥一个非常重要的好处是

显著降低禽舍内氨气的释放量。这样做可以将对环境危害降到最低，改善家禽的健康状况，降低死亡率。


技术参数

系统型号

	UV-S 680/a		UV-S 630A	
系统高度 (X) 毫米 / 英寸				
3 层	1,990	78.40	2,110	83.10
4 层	2,580	101.60	2,740	107.90
6 层	3,960	155.90	4,200	165.40
7 层	4,550	179.20	4,830	190.20
8 层	5,140	202.40	5,460	215.00
层距 (V) 毫米 / 英寸	590	23.30	630	24.80
第一层高度 (W) 毫米 / 英寸	390	15.40	420	16.60
组宽 (Y) 毫米 / 英寸	1,700	66.90	1,700	66.90
鸡笼深度 (Z) 毫米 / 英寸	680	26.80	630	24.80
鸡笼高度 (T) 毫米 / 英寸	405	16.00	415	16.30
鸡笼长度 毫米 / 英寸	1,206	47.50	1,206	47.50
鸡笼表面积 (平方厘米) / 平方英寸	8,200	1,271	7,598	1,178
鸡只数量 / 个鸡笼				
* 250 平方厘米 / 只鸡	30		28	
* 300 平方厘米 / 只鸡	27		25	
* 330 平方厘米 / 只鸡	25		23	
列数 / 个过道 厘米 / 英寸				
* 对于 12 米 宽鸡舍	4/104	4/40.90	4/104	4/40.90
* 对于 14 米 宽鸡舍	5/91.70	5/36.10	5/91.70	5/36.10

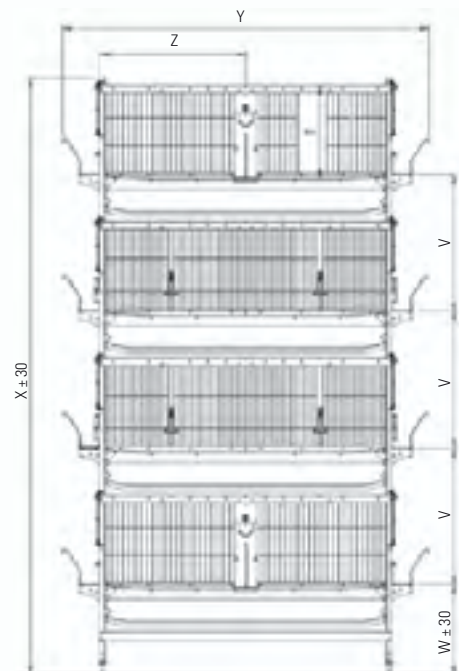


鸡笼横截面图

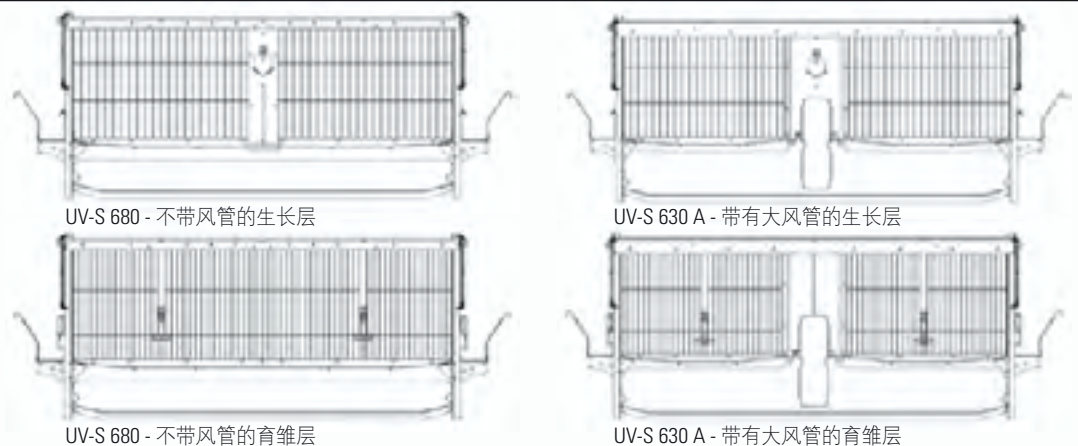

设计举例

UV-S 630 A

侧视图

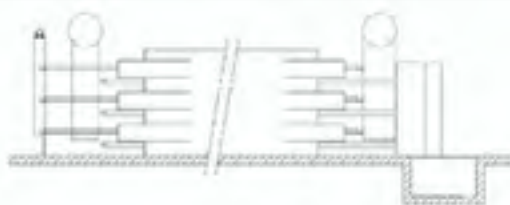

俯视图



我们推荐:

小母鸡舍中的单个组件, 包括鸡笼、房舍通风和粪便储存等之间的兼容程度是获取最佳效果的重要因素。

请让我们的专家给您提供 Big Dutchman® 设备和技术应用的建议, 助您实现成功的鸡群管理。



Big Dutchman.

大荷兰人国际有限责任公司德国总部
Big Dutchman International GmbH

P.O.Box 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel: +49(0)4447-801-0 · Fax: +49(0)4447-801-237
Email: big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

大荷兰人中国总部办公室

Big Dutchman (中国) 农业机械设备有限公司
地址: 中国北京朝阳区望京中环南路9号望京大厦A座13层
邮编: 100102
电话: +86 (0) 10 6476 1888
传真: +86 (0) 10 6476 1999
E-Mail: bdcnsales@bigdutchman.com

供应链与售后服务办公室

必达 (天津) 家畜饲养设备有限公司
地址: 中国天津市北辰经济技术开发区双原道21号
邮编: 300400
电话: +86 (0) 22 2697 0156
传真: +86 (0) 22 2697 0157